

SINTEF bekrefter at

Kullplast Dampsperre

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

Kullplast AB

Box 62

26321 Höganäs

Sverige

www.kullplast.se

2. Produktbeskrivelse

Kullplast Dampsperre er aldri bestandige og UV stabiliserte dampsperrer av LD-polyetylen. Kullplast Dampsperre selges på markedet under produktnavnene Icopal Dampsperre, Kullafolie Dampsperre og GLAVA Dampsperre.

Kullplast Dampsperre er blå. Produktet leveres på rull i tykkelsene 0,15 mm og 0,20 mm. Øvrige dimensjoner og toleranser er oppgitt i tabell 1. Produktet kan også leveres i andre dimensjoner etter avtale.

Tabell 1

Mål og toleranser for Kullplast Dampsperre

Egenskap	Mål		Toleranser
Tykkelse	0,15 mm	0,20 mm	± 5 %
Bredde	2,6, 2,7 og 4,0 m	2,6, 2,7 og 4,0 m	± 5 %
Lengde	min. 15 m	min. 15 m	-
Vekt	135 g/m ²	180 g/m ²	± 5 %

3. Bruksområder

Kullplast Dampsperre benyttes som innvendige dampsperrer i isolerte bygningskonstruksjoner, se eksempler i figur 1-3. SINTEF anbefaler dampsperre med tykkelse $t = 0,15$ mm i vegger og luftede skråtak, og dampsperre med tykkelse $t = 0,20$ mm i kompakte flate tak og i golv.

4. Egenskaper

Produktegenskaper for ferskt materiale bestemt ved typeprøving og kontrollprøving er vist i tabell 2. Kullplast Dampsperre er primært typeprøvd i henhold til EN 13984 med enkelte egenskaper i tillegg. Produktet har også gjennomgått en bestandighetsvurdering basert på mer omfattende prøvning enn angitt i standarden.

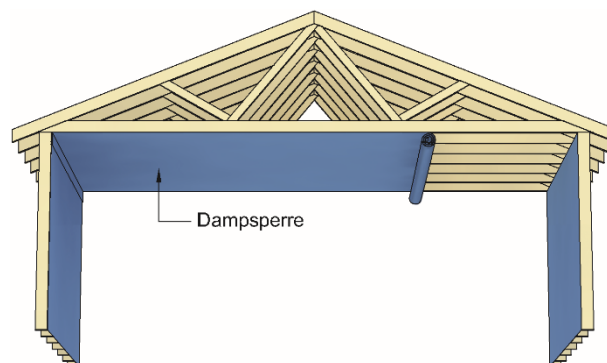


Fig. 1

Kullplast Dampsperre monteret i yttervegger og mot kaldt loftstrom

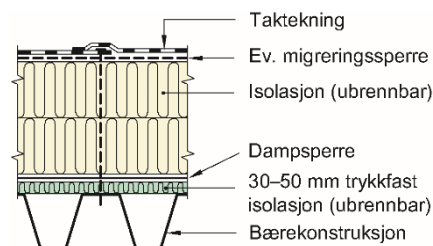


Fig. 2

Kullplast Dampsperre monteret i kompakt takkonstruksjon

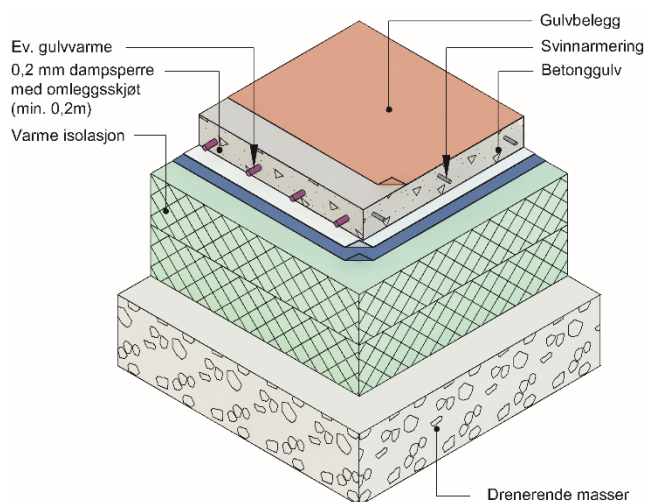


Fig. 3

Kullplast Dampsperre monteret i betonggolv på grunnen

Tabell 1
Produktegenskaper for Kullaplast Dampspærre, ferskt materiale

Egenskap	Prøvemethode EN	0,15 mm		Enhet	0,20 mm		Enhet
		Ytelseserklæring ¹⁾	Kontrollgrense ²⁾		Ytelseserklæring ¹⁾	Kontrollgrense ²⁾	
Dimensjonsstabilitet	1107-2	-	± 1,0	%	-	± 1,0	%
Vanntetthet	1928	Tett ved 2 kPa i 24 timer	Tett ved 2 kPa i 24 timer	-	Tett ved 2 kPa i 24 timer	Tett ved 2 kPa i 24 timer	-
Rivestyrke	Langs Tvers	12310-1	≥ 60 ≥ 60	N	≥ 60 ≥ 60	≥ 60 ≥ 60	N
Forlengelse	Langs Tvers	12311-2	≥ 368 ≥ 488	%	≥ 440 ≥ 496	≥ 440 ≥ 496	%
Strekstyrke	Langs Tvers	12311-2	≥ 154 ≥ 133	N/50mm	≥ 16,9 ≥ 16,6	≥ 16,9 ≥ 16,6	N/mm ²
Vandampmotstand	1931	84 ± 5,3	84 ± 5,3	s _d -verdi m	138 ± 8,9	138 ± 8,9	s _d -verdi m
Punktering ved slag. Prøvd ved 23°C	12691 (A)	≥ 4 av 5 prøver med fallhøyde 135 mm skal være tett etter slag	≥ 135	mm	≥ 4 av 5 prøver med fallhøyde 270 mm skal være tett etter slag	≥ 270	mm
Motstand mot statisk belastning	12730 (A)	-	-	kg	-	≥ 5	kg

1) Deklarert verdi i produsentens ytelseserklæring (Declaration of Performance, DoP)

2) Kontrollgrensen angir den laveste verdien for produsentens egenkontroll og overvåkende kontrollprøving

Egenskaper ved brannpåvirkning

Kullaplast Dampspærre er ikke klassifisert i henhold til EN 13501-1.

Bestandighet

Kullaplast Dampspærre er vurdert til å ha tilfredsstillende bestandighet når den anvendes som angitt under punkt 6. Bestandighetsvurderingen er basert på prøving etter kunstig aldring i laboratorium bestående av alkalisk aldring og aldring med UV-bestråling og varme.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapåvirkning

Produktet er vurdert i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning – krav til helse- og miljøegenskaper versjon 09.05.2022. Produktet er bedømt å ikke avgir partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Produktet tilfredsstiller krav i BREEAM-NOR v6.0, Emisjoner fra byggeprodukter i henhold til Hea 02 Innluftskvalitet.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

Produktet sorteres som plastbaserte materialer ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan materialgjenvinnes.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

6. Betingelser for bruk

Montasje generelt

Dampspærren skal generelt monteres innvendig på varm side i konstruksjonen. Kontinuerlig klemming av skjøter og langs sidekanter samt tetting ved gjennomføringer er en forutsetning for å hindre vandamptransport ut i konstruksjonen og for å bidra til lufttettingen av konstruksjonen.

«Yttervegger og isolerte, skrå tretak»

Montering skal gjøres så snart konstruksjonen er isolert, og før oppvarming av bygget settes i gang. Montering må utføres slik at folien ikke får punkteringer eller revner.

Generelt skal dampspærren monteres etter prinsipper som angitt i Byggforskeren, se spesielt

- 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting
- 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater
- 525.106 Skrå tretak med kaldt loft
- 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

Inntrukket dampspærre

For lettere å unngå skader fra for eksempel skjulte elektriske anlegg kan dampspærren monteres bak en innvendig utføring. For å unngå kondensering mot dampspærren bør da varmeisolasjonstykkelsen på kald side være minimum tre ganger så stor som på varm side.

Flate tak på bærende profilerte stålplater

I tak med bærende profilerte stålplater bør dampspærrene legges på et plant underlag, f.eks. av 50 mm steinull, og ikke direkte på stålplatene for å være sikker på at omleggskjøtene blir lukket (Figur 2). Se for øvrig Byggforskeren 525.207 Kompakte tak.

Golv på grunn

I golv på grunnen skal dampsperrere monteres over varmeisolasjonssjiktet for å unngå at fukt samler seg i varmeisolasjonen under byggeperioden (Fig 3). Dersom det er montert fjernvarmeledninger i grunnen, anbefales det i tillegg også å montere dampsperreren under varmeisolasjonen noen meter til hver side av fjernvarmerørene. Se for øvrig Byggforskserien 521.112 Golv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger.

Lagring

Kullplast Dampsperre skal lagres under tak eller beskyttes mot direkte sollys på annen måte.

7. Produkt- og produksjonskontroll

Produktet produseres av Kullplast AB, Box 62, 26321 Höganäs, Sverige.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

Det kan også legges til at produksjonsbedriften har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001.

8. Grunnlag for godkjenningen

Produktet er vurdert på grunnlag av rapporter som er innehavers eiendom.

Når relevant kan vurderingsgrunnlaget beskrives nærmere, f.eks. for byggesystemer:

Utførelse og tekniske detaljløsninger er vurdert på grunnlag av anbefalinger gitt i Byggforskseriens anvisninger.

9. Merking

Emballasjen til hver rull skal være merket med produktnavn, produktbetegnelse og produksjonstidspunkt.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13984.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG 20056.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF

Susanne Skjervø
Godkjenningsleder